


Линейные синфазные дроссели. Аналоги серии WE-CMBNC на нанокристаллических сердечниках.

Номер типа документа	Документ	Наименование
	Спецификация	Серия KSD-744806xxx
<p>Описание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нанокристаллический сердечник • Напряжение входное 250В(АС) • Прочность изоляции 1500В (АС) • Рабочая температура -40°C-125°C • Диапазон токов 0,6-38А • Диапазон индуктивностей 0,4-190мГн 		<p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Потребительская электроника • Блоки питания, LED-драйвера • Электронные балласты




Фотография готового изделия

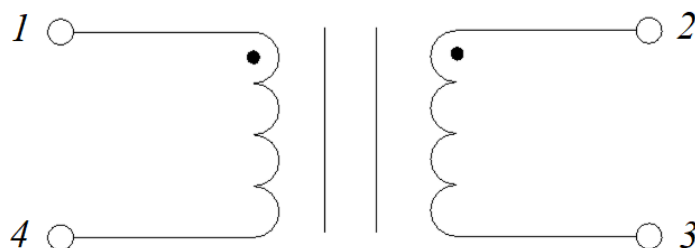

Электрическая схема

Габаритные и посадочные размеры, мм

1.

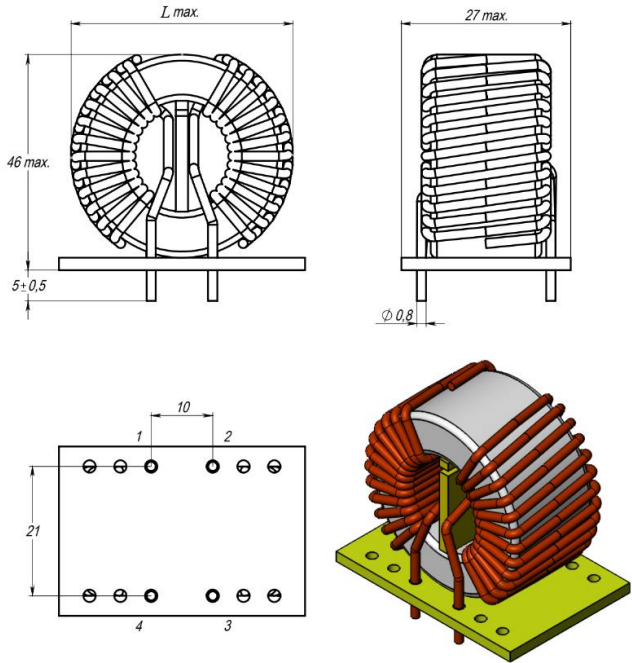

Условия пайки изделия	Запрашивайте ТУ у производителя
Условия лужения	Припой S-SN63PB37E
Условия лакирования	Окунанием
Тип лака	Plastik-71
Ресурсный срок	10 лет с даты выпуска
Гарантийный срок	2 года с даты выпуска
Рабочая температура	-40°C-125°C
Типоразмер	
* - Изделие может быть изготовлено на заказ в расширенном температурном диапазоне.	

Электрические характеристики:

Индуктивность	10кГц / 0,05В
Ток номинальный	При 70 °С
Сопротивление по постоянному току	При 20 °С
Напряжение номинальное, В	50 Гц
Напряжение изоляции, В	1500 В

Электрические характеристики при рабочей температуре 25°С

Наименование	Значения					
	Ток, А	Индуктивность, мГн	Сопротивление по постоянному току, Ом	L, мм	W,мм	H,мм
KSD-7448060535	5	35	90	42	27	46
KSD-7448060620	6	20	45	42	27	46
KSD-7448060814	8	14	27	43	27	46
KSD-7448061309	13	9	15	44	27	46
KSD-7448061507	15	7	9.5	46	27	46
KSD-7448062105	21	5	6.5	46	27	46
KSD-7448062603	26	3	4.5	47	27	46
KSD-7448063801	38	1.5	2.3	48	27	46

ВАЖНО! Характеристики и эксплуатационные характеристики предлагаемых продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации об этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с производителем или любым офисом продаж.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Отмывочные средства, которые используются в специальных применениях, могут повредить или изменить характеристики компонентов, каркаса, выводов или терминалов.
- Не допускается прямое механическое воздействие на изделие (сильный удар, падение с высоты и проч.), которое может вызвать сколы или разлом ферритового материала сердечника вследствие его хрупкости.
- Если изделия Кодо-Транс подвергаются герметизации компаундом в изделии заказчика, необходимо проверить, не оказывает ли используемый компаунд негативного воздействия на изоляцию проводов, пластиков, клеевые соединения и сердечник. Герметизирующие материалы сжимаются по мере отверждения, что, в свою очередь, оказывает давление на корпус или сердечник изделия. Это давление может негативно отразиться на электрических параметрах изделия, вплоть до повреждения сердечника или провода обмотки.
- Не рекомендуется хранить продукцию КОДО-ТРАНС более 12 месяцев, так как выводы изделий могут подвергнуться окислению, что приведет к ухудшению паяемости.
- Необходимо учитывать повышение температуры компонента, так как изменение температуры компонента влияет на его характеристики. Рабочая температура компонента складывается из температуры окружающей среды и повышения температуры компонента под нагрузкой. Рабочая температура не должна превышать указанную максимальную температуру.

Дата изм.	Описание изменения	Серия KSD-744806xxx	
		Дата:	29.05.2026
		Разработал:	Гусаров А. П.
		Утвердил:	Койфман И. И.

Запросить ТУ вы можете через местного дистрибьютора или напрямую у производителя.