KODOTRANS
Производство трансформаторов и моточных изделий

Тел. : +7-800-700-03-85
E-mail: info@kodo-trans.ru
https://kodo-trans.ru/

ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР KST-750315830

Номер типа документа	Название документа	Название изделия
	Спецификация	KST-750315830

Импульсный трансформатор - специализированное устройство, предназначенное для работы с импульсными напряжениями и токами.

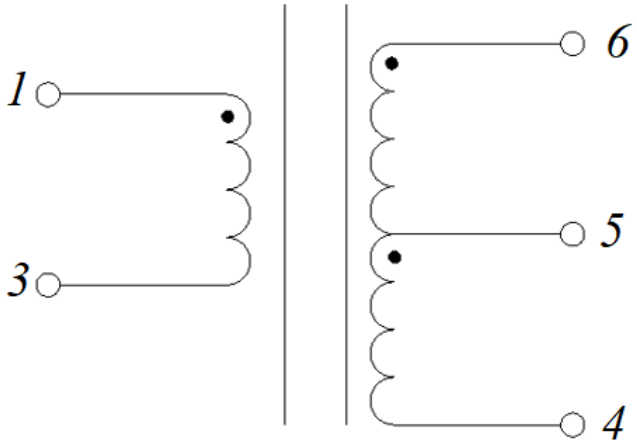

Фотография готового изделия **Электрическая схема**

Габаритные и посадочные размеры, мм

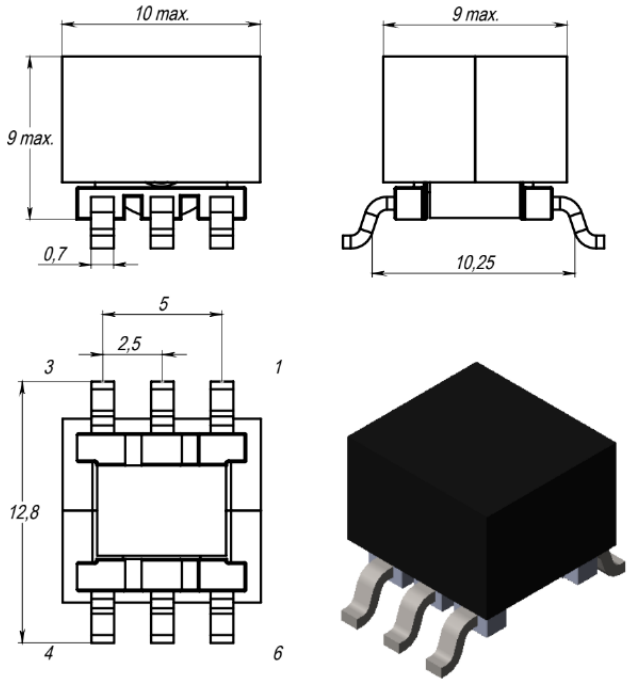

Условия пайки изделия	Запрашивайте ТУ у производителя
Условия лужения	Припой S-SN63PB37E
Условия лакирования	Окунанием
Тип лака	Plastik-71
Ресурсный срок	10 лет с даты выпуска
Гарантийный срок	2 года с даты выпуска
Рабочая температура	-40…+125°C*
Типоразмер	EP10-SMD

* - Изделие может быть изготовлено на заказ в расширенном температурном диапазоне.

Электрические характеристики при температуре 25°C:

Параметры	Предельные значения			Един. изм.
	Мин.	Ном.	Макс.	
Индуктивность первичной обмотки (1-3) Частота 10 КГц @ 100мВ		150		мкГн ±10%
Индуктивность рассеяния (1-3) 100 КГц @ 100мВ		1.9	3.8	мкГн
Соотношение витков обмоток: 1-3: 6-5 1-3: 5-4		1:1 1:1		±1% ±1%
DC сопротивление обмотки 1-3		0.797		Ом ±10%
DC сопротивление обмотки 6-5		1.38		Ом ±10%
DC сопротивление обмотки 5-4		1.81		Ом ±10%
Гальваническая развязка 1-6	1875			В

ВАЖНО! Характеристики и эксплуатационные характеристики предлагаемых продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации об этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с производителем или любым офисом продаж.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Отмывочные средства, которые используются в специальных применениях, могут повредить или заменить характеристики компонентов, каркаса, выводов или терминалов.

• Не допускается прямое механическое воздействие на изделие (сильный удар, падение с высоты и проч.), которое может вызвать сколы или разлом ферритового материала сердечника вследствие его хрупкости.

• Если изделия Кодо-Транс подвергаются герметизации компаундом в изделии заказчика, необходимо проверить, не оказывает ли используемый компаунд негативного воздействия на изоляцию проводов, пластиков, клеевые соединения и сердечник. Герметизирующие материалы сжимаются по мере отверждения, что, в свою очередь, оказывает давление на корпус или сердечник изделия. Это давление может негативно отразиться на электрических параметрах изделия, вплоть до повреждения сердечника или провода обмотки.

• Не рекомендуется хранить продукцию КОДО-ТРАНС более 12 месяцев, так как выводы изделий могут подвергнуться окислению, что приведет к ухудшению паяемости.

• Необходимо учитывать повышение температуры компонента, так как изменение температуры компонента влияет на его характеристики. Рабочая температура компонента складывается из температуры окружающей среды и повышения температуры компонента под нагрузкой. Рабочая температура не должна превышать указанную максимальную температуру.

Дата изм.	Описание изменения	KST-750315830	
		Дата:	13.04.2026
		Разработал:	Гусаров А. П.
		Утвердил:	Койфман И. И.

Запросить ТУ вы можете через местного дистрибьютора или напрямую у производителя.