

# KODOTRANS

Производство трансформаторов и моточных изделий


111524, г.Москва,  
ул. Электродная, д.13, стр.32  
тел. +7-495-278-07-50  
e-mail: [info@kodo-trans.ru](mailto:info@kodo-trans.ru)  
[www.kodo-trans.ru](http://www.kodo-trans.ru)

## ТРАНСФОРМАТОР KST-TSD-1469 (трансформатор для импульсного источника питания на базе микросхемы TOP222Y от Power Integration)

Электрические характеристики при рабочей температуре 25°C

Параметры	Предельные значения			Един. изм.
	мин.	ном.	макс.	
Индуктивность первичной обмотки	1400	1500	1600	мкГн
Соотношение витков обмоток: вторич.(10-6): первичная(2-1) вторичная(9-6): первичная(2-1) вторичная(8-6): первичная(2-1) вторичная(7-6): первичная(2-1) доп-ая(4-5): первичная(2-1)		1:3,6 1:4,8 1:5,54 1:7,2 1:7,2		±4% ±4% ±4% ±4% ±4%
Индуктивность рассечения			45	мкГн
Гальваническая развязка первич.,доп-ая-вторич.сторона первичная-доп-ая сторона	3000 600			В В
Вх. напряжение сети переменного тока	85		265	В
Вх. напряжение пост. тока				В
Выходное напряжение	+/-13		+6	В
Выходной ток	0,01		200	мА
Нестабильность вых. напряж. при изменении вх. напряж. сети (от 85 до 135В)		0,5		%
Нестабильность вых. напряж. при изменении тока нагрузки (от 10 до 100%)		0,5		%
Пульсация вых. напряжения		50		мВ




### Схема электрическая принципиальная

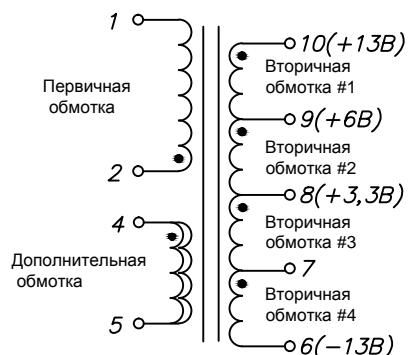

Примечание:

- а) Все материалы соответствуют требованиям стандартов "UL", "CSA" и "IEC".
- б) Вторичная обмотка выполнена проводом в тройной изоляции .
- в) Изделие покрыто электротехническим лаком .

### Габаритные и посадочные размеры KST-TSD-1469 (мм)



**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.**  
Соблюдайте все инструкции, указанные в техническом паспорте, особенно:  
-профиль пайки должен соблюдаться в соответствии со спецификацией технической пайки волной, в противном случае это приведет к аннулированию гарантии.  
-пайка допускается только после оценки и утверждения.  
-Все продукты должны быть использованы до конца периода в 12 месяцев с даты производства (указана на изделии или упаковке), иначе 100% пайка не гарантируется.  
-Нарушение условий эксплуатации изделий, таких как превышение номинального тока приведет к аннулированию гарантии.  
-При большой массе изделия сильные удары и выбросы ускорения могут повредить электрическое соединение или печатную плату, что приведет к аннулированию гарантии.

EE22/19/6, 10-выводов, вертикальный

СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ КО ВСЕМ ИЗДЕЛИЯМ, ВЫПУСКАЕМЫМ КОМПАНИЕЙ КОДО-ТРАНС.  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  
Все рекомендации по применению должны быть соблюдены.  
Не допускается использование и эксплуатация изделий КОДО-ТРАНС в условиях окружающей среды, при которых возможно расплавление или повреждение изоляции проводов.  
Если изделия планируется заливать компаундом по ТЗ заказчика, то, возможно, залывочный компаунд может повредить изделия КОДО-ТРАНС при отверждении.  
Соответственно невозможно гарантировать электрические а также механические характеристики изделия после заливки. После заливки изделия в целом должны быть проверены на работоспособность и отсутствие повреждений внутри.  
Ответственность за применение конкретных изделий и использования в специализированной конструкции лежит на Заказчике. Заказанные изделия имеют все технические характеристики стандартных продуктов.  
Отмывочные средства, которые используются в специальных применениях, могут повредить или изменить характеристики компонентов, каркаса, выводов или терминалов.  
Не допускается прямое механическое воздействие на изделие (сильный удар, падение с высоты и проч.), которое может вызвать сколы или разлом ферритового материала сердечника вследствие его хрупкости.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ .**  
Этот электронный компонент был разработан и создан для использования только в общих цепях электронного оборудования. Этот продукт не допускается к эксплуатации в оборудовании с повышенными требованиями к безопасности и надежности, а также в изделиях, где отказ изделия может привести к серьезной травме или смерти, если стороны не заключили соответствующее соглашение, специально регулирующего такое использование.  
Кроме того, изделия компании КОДО-ТРАНС не разрабатывались и не предназначены для использования в военной, аэрокосмической, авиационной технике, а также в системах автоматики на объектах ядерной промышленности, подводных лодках, транспорте (системах автоматического регулирования, управления движением поездов, управления кораблями), системах передачи сигналов, предупреждения стихийных бедствий, медицинском оборудовании, информационных сетях и т.д. Компания КОДО-ТРАНС должна быть проинформирована о намерениях такого использования до стадии проектирования. Кроме того, необходимо выполнить достаточное количество проверок оценки надежности для безопасности, для каждого электронного компонента, который используется в электрических цепях, где требуется высокая безопасность, надежность и долговечность.

ИЗМ.	ОПИСАНИЕ ИЗМ.

### ЧЕРТЕЖ ТРАНСФОРМАТОРА

KST-TSD-1469	ДАТА:
РАЗРАБ.: .	ЛИСТ: 1
МАСШТАБ: НЕТ	

# KODOTRANS

Производство трансформаторов и моточных изделий