




ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР KST-750815550

Номер типа документа	Название документа	Название изделия
	Спецификация	KST-750815550


Импульсный трансформатор - специализированное устройство, предназначенное для работы с импульсными напряжениями и токами.

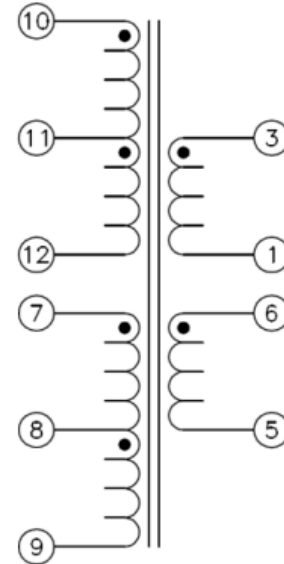

Фотография готового изделия

Электрическая схема

Габаритные и посадочные размеры, мм

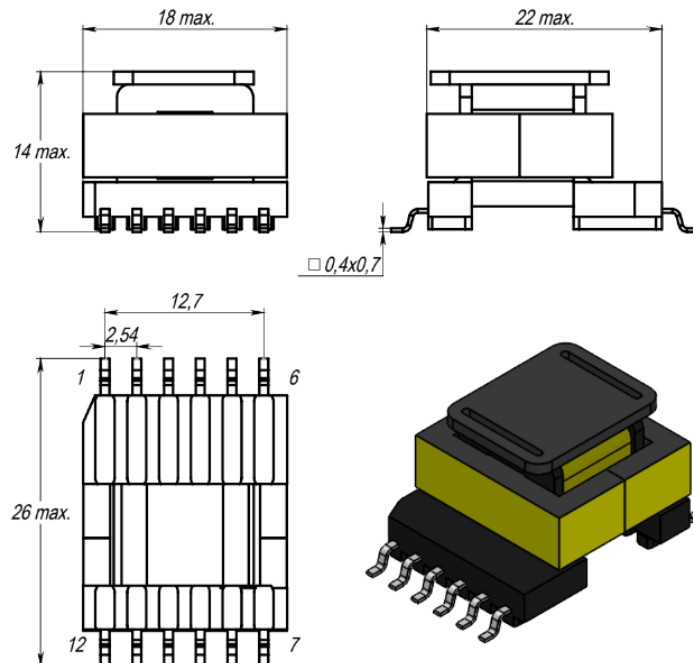

Условия пайки изделия	Запрашивайте ТУ у производителя
Условия лужения	Припой S-SN63PB37E
Условия лакирования	Окунением
Тип лака	Plastik-71
Ресурсный срок	10 лет с даты выпуска
Гарантийный срок	2 года с даты выпуска
Рабочая температура	-40...+125°C*
Типоразмер	EE16/8/5 SMD

* - Изделие может быть изготовлено на заказ в расширенном температурном диапазоне.

Электрические характеристики при температуре 25°C:

Параметры	Предельные значения			Един. изм.
	Мин.	Ном.	Макс.	
Индуктивность первичной обмотки Частота 10 КГц @ 100В (10-12)			6	мГн ±10%
Индуктивность рассеяния (10-12) 100 кГц @ 100мВ		50	85	мкГн
Соотношение витков обмоток: 10-11: 11-12 10-12: 7-8 10-12: 8-9 10-12: 3-1 10-12: 6-5		1:1 21.74:1 50:1 9.529:1 52:1		±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
DC сопротивление обмотки 10-12		10.85		Ом ±10%
DC сопротивление обмотки 7-8		0.637		Ом ±10%
DC сопротивление обмотки 8-9		0.275		Ом ±10%
DC сопротивление обмотки 3-1		0,178		Ом ±20%
DC сопротивление обмотки 6-5		0.042		Ом ±10%
Гальваническая развязка 1-12 7-12	3000 500			В В

ВАЖНО! Характеристики и эксплуатационные характеристики предлагаемых продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации об этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с производителем или любым офисом продаж.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Отмывочные средства, которые используются в специальных применениях, могут повредить или заменить характеристики компонентов, каркаса, выводов или терминалов.
- Не допускается прямое механическое воздействие на изделие (сильный удар, падение с высоты и проч.), которое может вызвать сколы или разлом ферритового материала сердечника вследствие его хрупкости.
- Если изделия Кодо-Транс подвергаются герметизации компаундом в изделии заказчика, необходимо проверить, не оказывает ли используемый компаунд негативного воздействия на изоляцию проводов, пластиков, клеевые соединения и сердечник. Герметизирующие материалы сжимаются по мере отверждения, что, в свою очередь, оказывает давление на корпус или сердечник изделия. Это давление может негативно отразиться на электрических параметрах изделия, вплоть до повреждения сердечника или провода обмотки.
- Не рекомендуется хранить продукцию КОДО-ТРАНС более 12 месяцев, так как выводы изделий могут подвергнуться окислению, что приведет к ухудшению паяемости.
- Необходимо учитывать повышение температуры компонента, так как изменение температуры компонента влияет на его характеристики. Рабочая температура компонента складывается из температуры окружающей среды и повышения температуры компонента под нагрузкой. Рабочая температура не должна превышать указанную максимальную температуру.

Дата изм.	Описание изменения	KST-750815550	
		Дата:	19.03.2026
		Разработал:	Гусаров А. П.
		Утвердил:	Койфман И. И.

Запросить ТУ вы можете через местного дистрибьютора или напрямую у производителя.