



KODOTRANS

Производство трансформаторов и моточных изделий

Тел. : +7-800-700-03-85



E-mail: info@kodo-trans.ru

https://kodo-trans.ru/

ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР KST-ZA9644-AE

Номер типа документа	Название документа	Название изделия
	Спецификация	KST-ZA9644-AE





Импульсный трансформатор - специализированное устройство, предназначенное для работы с импульсными напряжениями и токами.

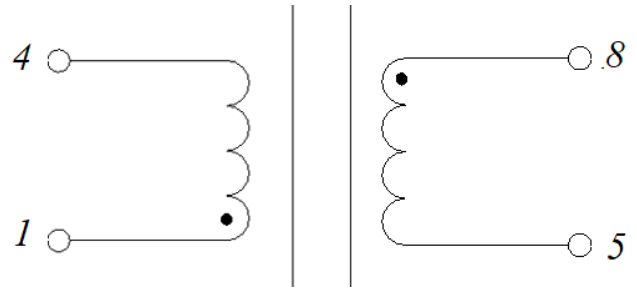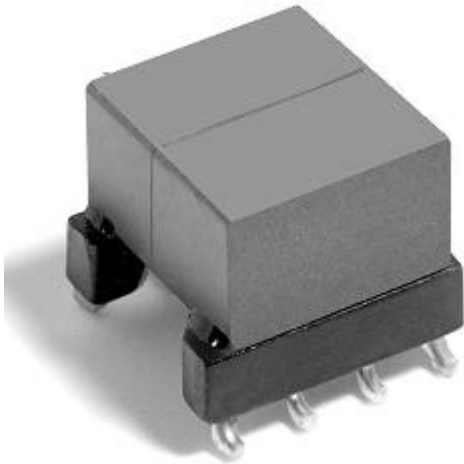

Фотография готового изделия

Электрическая схема

Габаритные и посадочные размеры, мм



Условия пайки изделия	Запрашивайте ТУ у производителя
Условия лужения	Припой S-SN63PB37E
Условия лакирования	Окунанием
Тип лака	Plastik-71
Ресурсный срок	10 лет с даты выпуска
Гарантийный срок	2 года с даты выпуска
Рабочая температура	-40...+125°C*
Типоразмер	EP7 SMD

* - Изделие может быть изготовлено на заказ в расширенном температурном диапазоне.

Электрические характеристики при температуре 25°C:

Параметры	Предельные значения			Един. изм.
	Мин.	Ном.	Макс.	
Индуктивность первичной обмотки 1-4 Частота 100 кГц, 0,1 В		470		мкГн ±10%
Минимальная индуктивность для первичной обмотки измерена на Agilent/HP 4284 при частоте 100 кГц, 0,1 В, 0,4 А	376			мкГн
DC сопротивление обмотки 1-4 8-5			1,8 1,8	Ом Ом
Соотношение витков обмоток: 1-4 : 8-5		1 : 2 : 0.50		
Индуктивность рассеяния 1-4 при коротком замыкании вторичной обмотки			3,8	мкГн
Постоянный ток, который вызывает падение индуктивности на 30% от ее значения без учета тока		0.49		А
Выходной ток		180		мА
Выходное напряжение	6		28	В
Гальваническая развязка		2000		В

ВАЖНО! Характеристики и эксплуатационные характеристики предлагаемых продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации об этом продукте, пожалуйста, свяжитесь с производителем или любым офисом продаж.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Отмывочные средства, которые используются в специальных применениях, могут повредить или изменить характеристики компонентов, каркаса, выводов или терминалов.
- Не допускается прямое механическое воздействие на изделие (сильный удар, падение с высоты и проч.), которое может вызвать сколы или разлом ферритового материала сердечника вследствие его хрупкости.
- Если изделия Кодо-Транс подвергаются герметизации компаундом в изделии заказчика, необходимо проверить, не оказывает ли используемый компаунд негативного воздействия на изоляцию проводов, пластиков, клеевые соединения и сердечник. Герметизирующие материалы сжимаются по мере отверждения, что, в свою очередь, оказывает давление на корпус или сердечник изделия. Это давление может негативно отразиться на электрических параметрах изделия, вплоть до повреждения сердечника или провода обмотки.
- Не рекомендуется хранить продукцию КОДО-ТРАНС более 12 месяцев, так как выводы изделий могут подвергнуться окислению, что приведет к ухудшению паяемости.
- Необходимо учитывать повышение температуры компонента, так как изменение температуры компонента влияет на его характеристики. Рабочая температура компонента складывается из температуры окружающей среды и повышения температуры компонента под нагрузкой. Рабочая температура не должна превышать указанную максимальную температуру.

Дата изм.	Описание изменения	KST-ZA9644-AE	
		Дата:	30.04.2026
		Разработал:	Гусаров А. П.
		Утвердил:	Койфман И. И.

Запросить ТУ вы можете через местного дистрибьютора или напрямую у производителя.